

cudy

Quick Installation Guide

Wireless Access Point

Model: AP1200 | AP1300 | AP3000 | AP3000S

AP3600 | AP6500 | AP11000

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Portugués
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文(繁體)	中文(简体)

NEED TECH HELP?

 www.cudy.com/gr_vg_ap

 www.cudy.com

 support@cudy.com

 www.cudy.com/download




810600657

Method B

Configure with an AP Controller (or a Cudy Mesh device):

Connect the AP to your AP Controller (or a Cudy Mesh device), and wait for the system LED on the AP to turn blue until the AP is connected to the Internet.

By default, the AP's Wi-Fi name and password will be the same as the main device. If the AP was configured before, press and hold the RESET button for 2–3 seconds to restore factory defaults.

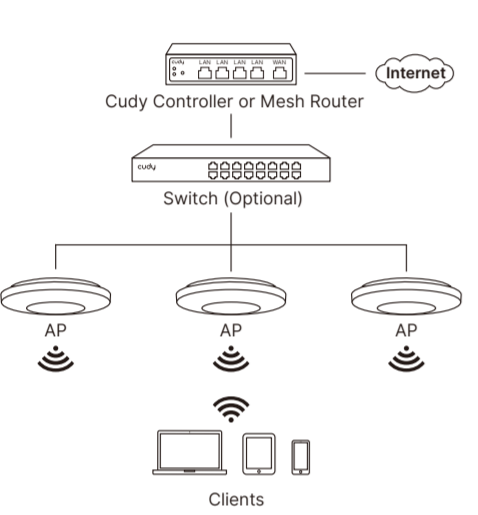

Deutsch

1. AP mit Strom versorgen

Méthode A – über DC-Adapter
Méthode B – über PoE-Adapter
Méthode C – über PoE-Switch

2. AP konfigurieren

Méthode A – Konfiguration ohne AP-Controller:

Verbinden Sie den AP mit einer Internetquelle (Modem/Router/Wandanschluss) oder platzieren Sie ihn in der Nähe eines bekannten WLAN-Netzwerks. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des AP (Name und Passwort finden Sie auf dem Produktetikett des Routers). Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie cudyap.net (oder 192.168.10.254) in die Adressleiste ein. Erstellen Sie ein Passwort für die Anmeldung. Folgen Sie dann den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Schnell Einrichtung abzuschließen.

Méthode B – Konfiguration mit einem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät):

Verbinden Sie den AP mit Ihrem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät). Warten Sie, bis die System-LED am AP blau leuchtet, was bedeutet, dass der AP mit dem Internet verbunden ist. Standardmäßig sind der WLAN-Name und das Passwort des AP identisch mit denen des Hauptgeräts. Wenn der AP bereits zuvor konfiguriert wurde, drücken und halten Sie den RESET-Knopf für 2–3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

-  Genießen Sie das Internet.

Ελληνικά

1. Τροφοδοτήστε το AP

Μέθοδος Α – μέσω προσαρμογέα DC
Μέθοδος Β – μέσω προσαρμογέα PoE
Μέθοδος Γ – μέσω διακόπτη PoE

2. Διαμορφώστε το AP

Μέθοδος Α – Διαμόρφωση χωρίς ελεγκτή AP:
Συνδέστε το AP σε μια πηγή Internet (modem / router / πρίζα τροφο) ή τοποθετήστε το κοντά σε ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi του AP (το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου είναι εκτυπωμένα στην ετικέτα του router). Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε cudyap.net (ή 192.168.10.254) στη γραμμή διεύθυνσεων. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη Ρύθμιση.

Μέθοδος Β – Διαμόρφωση με ελεγκτή AP (ή συσκευή Cudy Mesh):


Συνδέστε το AP στον ελεγκτή AP σας (ή σε μια συσκευή Cudy Mesh). Περιμένετε μέχρι ο οπτικός LED του AP να γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το AP είναι συνδεδεμένο στο Internet. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi του AP θα είναι τα ίδια με της κύριας συσκευής. Εάν το AP είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν, πατήστε και κρατήστε το κουμπί RESET για 2-3 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

-  Απολαύστε το Δίκτυο.

1 Power the AP

Method A: DC Adapter


Connect a power adapter to the power jack of the AP.

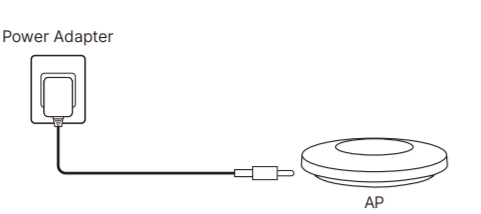

Note: Use a power adapter compliant with the specification on the AP product label.

Method B: PoE Switch

Connect an Ethernet cable from the PoE switch to the Ethernet port.

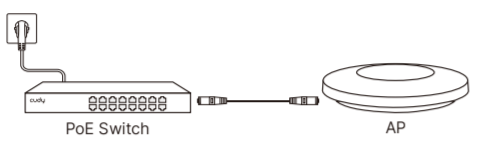

LED

Model: AP1200 AP1300 AP3000S	
Off	
Red Flashing	
Red	
LED	
Blue	
Blue Flashing	
Red and blue alternate	


Model: AP3000 | AP3600 | AP6500 |AP11000

Off	
Red Flashing	
Blue	
LED	
Blue Flashing	
Yellow	
Yellow Flashing	
Red, blue, and yellow alternate	

Button	
RESET Button	Press for 2 seconds to restore the factory defaults. The LED will flash until rebooting.

Method C: PoE Adapter

Connect an Ethernet cable from the Ethernet port of the AP device to the PoE port of the PoE adapter.

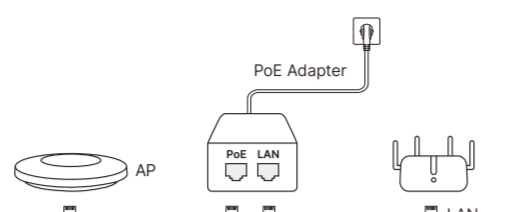

Ports


PoE IN Port (for all models)	Connect to a PSE to get power supply.
-------------------------------------	---------------------------------------

PoE OUT Port (for AP3600)	Disabled by default. Connect to a PoE device to provide power supply, but only when the AP is powered by an 802.3at source and PoE passthrough is enabled on the management interface.
----------------------------------	--

SFP Port (for AP6500 AP11000)	Connect to a 10G SFP+ optical module for high data rates, compatible with 5G/2.5G/1G.
--------------------------------------	---

Model: AP1200 AP1300 AP3000S	
Off	
Red Flashing	
Red	
LED	
Blue	
Blue Flashing	
Yellow	
Yellow Flashing	
Red, blue, and yellow alternate	

Button	
RESET Button	Press for 2 seconds to restore the factory defaults. The LED will flash until rebooting.

-  Enjoy the Internet!

Español

1. Alimentar l'AP


Método A – mediante adaptador de corriente DC
Método B – mediante adaptador PoE
Método C – mediante switch PoE

2. Configurar el AP

Método A – Configurar sin un controlador de AP:
Conecte el AP a un dispositivo fuente de Internet (módem / enrutador / toma de pared), o colóquelo cerca de una red Wi-Fi conocida. Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi del AP (el nombre y la contraseña de la red están impresos en la etiqueta del producto del enrutador). Abra un navegador web e introduzca cudyap.net (o 192.168.10.254) en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión. Luego, siga las instrucciones paso a paso para finalizar la configuración rápida.

Método B – Configurar con un controlador de AP (o un dispositivo Cudy Mesh):

Conecte el AP a su controlador de AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Espere a que el LED del sistema del AP se ponga azul, indicando que el AP está conectado a Internet. Por defecto, el nombre y la contraseña Wi-Fi del AP serán los mismos que los del dispositivo principal. Si el AP se configuró previamente, presione y mantenga presionado el botón RESET durante 2-3 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

-  Disfruta de Internet.

Suomi

1. Käynnistä AP

Menetelmä A – DC-sovittimen kautta
Menetelmä B – PoE-sovittimen kautta
Menetelmä C – PoE-kytkimen kautta

2. Määritä AP

Menetelmä A – Internet-lähteeseen (modeemiin /reitittimeen / pistosasiaan) tai aseta se tunnetun Wi-Fi-verkon lähelle.
Yhdistä laitteesi AP:n Wi-Fi-verkkoon (verkon nimi ja salasana on tulostettu reitittimen tuotetarraan). Avaa selain ja kirjoita osoiterville cudyap.net (tai 192.168.10.254). Luo salasana kirjautumista varten. Noudata vaihteittaisia ohjeita pikamäärittäksen viimeistelemiseksi.

Menetelmä B – Määrittys AP-ohjaimen (tai Cudy Mesh -laitteen) kanssa:
Yhdistä AP AP-ohjaintaasi (tai Cudy Mesh -laitetta). Odota, kunnes AP:n järjesteelmä-LED vaihtuu siniseksi, mikä osoittaa, että AP on yhdistetty Internetiin. Oletuksena AP:n Wi-Fi-nimi ja salasana ovat samat kuin päälaitella. Jos AP on aiemmin määritetty, paina ja pidä RESET-painiketta 2-3 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.

-  Nauti Internetistä.

2 Configure the AP

Choose from the following methods to configure your APs.

Method A

Configure without an AP Controller:

1. Connect the AP to an Internet source device (modem/router/wall outlet), or place it near a known Wi-Fi network.



Hardware Installation

Scan QR code or visit

<https://www.cudy.com/apxz> for the hardware installation manual.



Download the Cudy APP



Italiano

1. Alimentare l'AP

Metodo A – tramite adattatore DC
Metodo B – tramite adattatore PoE
Metodo C – tramite switch PoE

2. Configurare l'AP

Metodo A – Configurare senza un controller AP:
Collegare l'AP a una fonte Internet (modem / router / presa a muro) o posizionarlo vicino a una rete Wi-Fi conosciuta. Collegare il proprio dispositivo alla rete Wi-Fi dell'AP (il nome della rete e la password sono stampati sull'etichetta del prodotto del router). Avviare un browser web e inserire cudyap.net (o 192.168.10.254) nella barra degli indirizzi. Creare una password per accedere. Quindi seguire le istruzioni passo passo per completare la Configurazione Rapida.

Metodo B – Configurare con un controller AP (o un dispositivo Cudy Mesh):

Collegare l'AP al proprio controller AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Attendere che il LED di sistema dell'AP diventi blu, indicando che l'AP è connesso a Internet. Per impostazione predefinita, il nome e la password della rete Wi-Fi dell'AP saranno gli stessi del dispositivo principale. Se l'AP è stato configurato in precedenza, premere e tenere premuto il pulsante RESET per 2-3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

-  Goditi Internet.

Hrvatski


1. Napajanje AP-a

Metoda A – preko DC adaptera
Metoda B – preko PoE adaptera
Metoda C – preko PoE switcha





2. Konfiguriranje AP-a

Metoda A – Konfiguriranje bez AP kontrolera:
Spojite AP na izvor interneta (modem / usmjerivač / zidna utičnica) ili ga postavite blizu poznate Wi-Fi mreže. Spojite svoj uređaj na Wi-Fi mrežu AP-a (naziv mreže i lozinka otisnuti su na produktu etiketu usmjerivača). Pokrenite web preglednik i unesite cudyap.net (ili 192.168.10.254) u adresu traku. Kreirajte lozinku za prijavu. Zatim slijedite upute korak po korak da dovršite brzo postavljanje.

Metoda B – Konfiguriranje s AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem):
Spojite AP na svoj AP kontroler (ili Cudy Mesh uređaj). Pričekajte da sustavna LED na AP-u postane plava, što označava da je AP spojen na Internet. Prema zadanim postavkama, naziv i lozinka Wi-Fi mreže AP-a bit će isti kao i glavnog uređaja. Ako je AP prethodno konfiguriran, pritisnite i držite RESET gumb 2-3 sekunde kako biste vratili tvorničke postavke.

-  Uživate u Internetu.

2. Connect your device to the AP's Wi-Fi network with the Wi-Fi name and password printed the router product label.

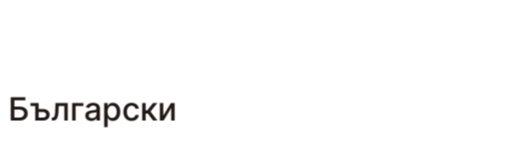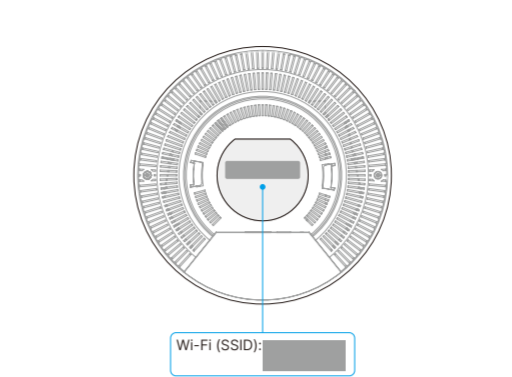


1. Захранване на AP-то
Metoda A – чрез DC адаптер
Metod B – чрез PoE адаптер
Metod C – чрез PoE суич

2. Конфигуриране на AP-то

Метод А – Конфигуриране без AP контролер:
Припојте AP к интернетовému zdroj (modem / router / стена розетка) или го поставете близо до известна Wi-Fi мрежа. Свържете вашето устройство към Wi-Fi мрежата на AP-то (името и паролата на мрежата са отпечатани на продуктова етикета на рутера). Стартирайте уеб браузър и въведете cudyap.net (или 192.168.10.254) в адресната лента. Създайте парола за влизане. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

Метод В – Конфигуриране с AP контролер (или Cudy Mesh устройствa):

Свържете AP-то към вашия AP контролер (или Cudy Mesh устройство). Изчакайте системният LED на да стане син, което показва, че AP-то е свързано към интернет. По подразбиране, името и паролата на Wi-Fi на AP-то ще бъдат същите като на основното устройство. Ако AP-то е било конфигурирано преди, натиснете и задръжте бутона RESET за 2-3 секунди, за да възстановите заводските настройки.

-  Насладете се на интернет.

Magyar

1. Az AP táplálása


A módszer – DC adapterrel
B módszer – PoE adapterrel
C módszer – PoE switch-szal

2. Az AP konfigurálása




A módszer – Konfigurálás AP vezérlő nélkül:
Csatlakoztassa az AP-t egy internetforráshoz (modem / router / fal csatlakozó), vagy helyezze egy ismert Wi-Fi hálózathoz közelébe. Csatlakoztassa eszközeit az AP Wi-Fi hálózathoz (a hálózat neve és jelszava a router termék címkéjén található). Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a címsávba a cudyap.net címet (vagy a 192.168.10.254 címet). Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez. Ezután kövesse a lépésről lépésre szóló utasításokat a gyorsbeállítás befejezéséhez.

B módszer – Konfigurálás AP vezérlővel (vagy Cundy Mesh eszközzel):

Csatlakoztassa az AP-t az AP vezérlőjéhez (vagy egy Cudy Mesh eszközhöz). Várja meg, amíg az AP rendszer LED-je kékre vált, jelezve, hogy az AP csatlakozott az internethez. Alapértelmezés szerint az AP Wi-Fi neve és jelszava megegyezik a főszekével. Ha az AP-t korábban konfigurálták, nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot 2-3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

-  Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

3. Launch a web browser and enter cudyap.net (or 192.168.10.254) in the address bar. Create a password to log in.

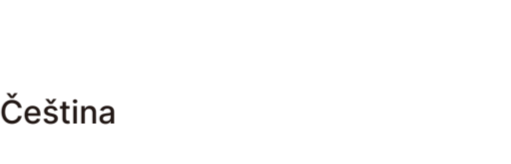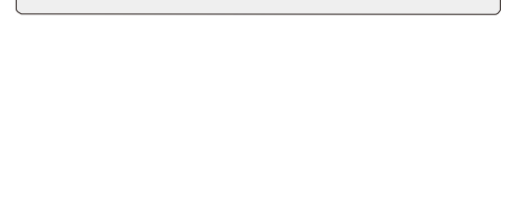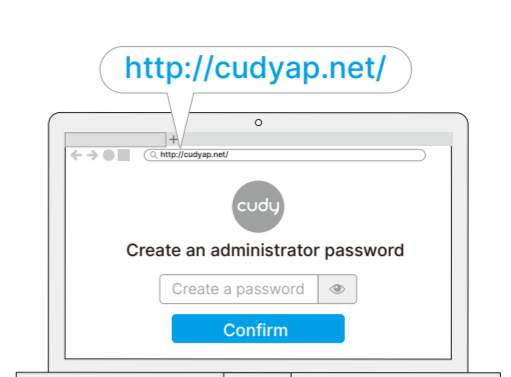


1. Napájení AP
Metoda A – pomocí DC adaptéru
Metoda B – pomocí PoE adaptéru
Metoda C – via PoE-switch

2. Konfigurace AP

Metoda A – Konfigurace bez AP kontroléru:
Připojte AP k internetovému zdroj (modem / router / zásuvka) nebo jej umístěte poblíž známé Wi-Fi sítě. Připojte své zařízení k Wi-Fi mříže (název sítě a heslo jsou uvedeny na produktovém štítku routera). Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte cudyap.net (nebo 192.168.10.254) v adresní liště. Vytvořte heslo pro přihlášení. Poté postupujte podle pokynů krok za krokem a dokončete rychlé nastavení.

Metoda B – Konfigurace s AP kontrolérem (nebo zařízením Cudy Mesh):

Připojte AP k vašemu AP kontroléru (nebo zařízení Cudy Mesh). Počkejte, až systémová LED na AP zmždrá, což značí, že AP je připojeno k internetu. Ve výchozím nastavení budou název a heslo Wi-Fi AP shodné s hlavním zařízením. Pokud bylo AP dříve nakonfigurováno, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 2-3 sekund, čímž obnovíte tovární nastavení.

-  Užijte si internet.

Қазақша

1. AP-ті қуаттаңыз

A әдісі – DC адаптері арқылы
B әдісі – PoE адаптері арқылы
C әдісі – PoE коммутаторы арқылы


2. AP-ті баптаңыз

A әдісі – AP контроллерсіз баптау:
AP-ті интернет көзіне қосыңыз (modem / маршрутизатор / дуалға орнатылған розетка) немесе оны белгілі Wi-Fi желісінң жанына орналастырыңыз. Құрылғыңызды AP Wi-Fi желісіне қосыңыз (желі атауы мен құпия сөзі маршрутизатордың өнім жапсырмасында басылған). Веб-шолғышты ашып, мекен-жай жолағына cudyap.net (немесе 192.168.10.254) енгізіңіз. Кіру үшін құпия сөз құрыңыз. Содан кейін Жылдам Баптауды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.


B әдісі – AP контроллерімен (немесе Cudy Mesh құрылғысымен) баптау:
AP-ті AP контроллеріңізге (немесе Cudy Mesh құрылғысына) қосыңыз. AP-тің желілік LED жарықдиодының көк түске ауысып, AP интернетке қосылғанын көрсететiн күтiңiз. Әдепкі бойынша, AP Wi-Fi атауы мен құпия сөзі негізгі құрылғымен бірдей болады. Егер AP бұрын бапталған болса, зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін RESET түймешігін 2-3 секунд басып ұстаңыз.

-  Интернеттен ләззат алыңыз.

4. Follow the step-by-step instructions to finish the Quick Setup.

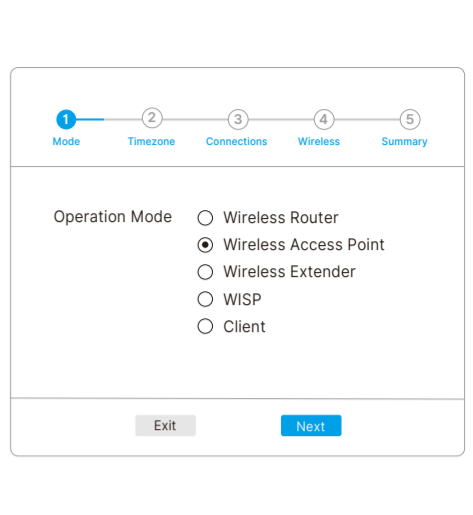

Note: Wireless Extender/WISP/Client modes may not be supported for some versions.



Latviski

1. Barojiet AP
Metode A – caur DC adapteri
Metode B – caur PoE adapteri
Metode C – caur PoE komutatoru

2. Konfigurējiet AP

Metode A – Konfigurēšana bez AP kontroliera:
Savienojiet AP ar interneta avotu (modemu / maršrutētāju / sienas kontaktlīdzi) vai novietojiet to zināma Wi-Fi tīkla tuvumā. Savienojiet savu ierīci ar AP Wi-Fi tīklu (tīkla nosaukums un parole ir iespiesti maršrutētāja produkta etiķetē). Atveriet pārlūkprogrammu un adreses laukā ievadiet cudyap.net (vai 192.168.10.254). Izveidojiet paroli, lai pieslēgtos. Pēc tam sekojiet soli pa soli sniegtajām instrukcijām, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

Metode B – Konfigurēšana ar AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci):
Savienojiet AP ar savu AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci). Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode C – Konfigurēšana bez AP kontroliera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfigurēšana bez AP kontroliera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudiet internetu.

Slovenčina

1. Napajanje AP
Metoda A – cez DC adapter
Metoda B – cez PoE adapter
Metoda C – cez PoE prepričaj

2. Konfiguracija AP

Metoda A – Konfiguracija bez AP kontrolera:
Pripojte AP k internetovému zdroju (modem / router / síťová zásuvka) alebo umiestnite ho v blízkosti známeho Wi-Fi siete. Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi sieti AP (názov siete a heslo sú vytlačené na produktové nálepke routera). Spustite svoj vybraňovací prehliadač a do adresného riadka zadajte cudyap.net (alebo 192.168.10.254). Vytvorite heslo pre prihlásenie. Potom postupujte podľa pokynov krok za krokom a dokončíte rýchle nastavenie.

Metoda B – Konfiguracija s AP kontrolerom (alebo zariadením Cudy Mesh):

Pripojte AP k vašmu AP kontroléru (alebo zariadeniu Cudy Mesh). Počkajte, dokým systémová LED na AP nezosvieti, čo znamená, že AP je pripojené k internetu. V predvolenom nastavení budú názov a heslo Wi-Fi siete AP rovnaké ako u hlavného zariadenia. Ak bolo AP predtým nakonfigurované, stlačte a podržte tlačidlo RESET na 2-3 sekundy, aby ste obnovili továrenské nastavenia.

Metode C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudiet internetu.

日本語

1. APに電源を投入する
方法A – DCアダプター経由
方法B – PoEアダプター経由
方法C – PoEスイッチ経由

2. APを設定する

方法A – APコントローラーなしで設定:
APをインターネットソースデバイス（モデム/ルーター/壁のコンセント）に接続するか、既知のWi-Fiネットワークの近くに配置するか、既知のWi-Fiネットワークに接続します（ネットワーク名とパスワードはルーターの製品ラベルに記載されています）。Webブラウザを起動し、アドレスバーにcudyap.net（または192.168.10.254）と入力します。ログインパスワードを作成します。次に、ステップバイステップの指示に従ってクイックセットアップを完了します。

方法B – APコントローラー（またはCudy Meshデバイス）で設定:
APをAPコントローラー（またはCudy Meshデバイス）に接続します。APのシステムLEDが青色になるまで待ちます。これはAPがインターネットに接続されたことを示します。デフォルトでは、APのWi-Fi名とパスワードは親機と同じになります。APが以前に設定されている場合は、RESETボタンを2〜3秒間長押しして工場出荷時の設定に戻します。

方法C – APコントローラー（またはCudy Meshデバイス）なしで設定:
APをAPコントローラー（またはCudy Meshデバイス）に接続します。APのシステムLEDが青色になるまで待ちます。これはAPがインターネットに接続されたことを示します。デフォルトでは、APのWi-Fi名とパスワードは親機と同じになります。APが以前に設定されている場合は、RESETボタンを2〜3秒間長押しして工場出荷時の設定に戻します。

方法D – APコントローラー（またはCudy Meshデバイス）なしで設定:
インターネットをお楽しみください。

EU Declaration of Conformity

1. English
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826.
The product was developed under consideration of Regulation (EU)2019/1782.
The original EU Declaration of Conformity is available at http://www.cudy.com/ce.

2. Deutsch
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie (EU)2015/863, Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU)2023/826. Das Produkt wurde unter Berücksichtigung der Verordnung (EU)2019/1782 entwickelt.
Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter http://www.cudy.com/ce.

3. Italiano
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (UE)2015/863, Direttiva 2009/125/CE, Regolamento (UE)2023/826.
Il prodotto è stato sviluppato nel rispetto del Regolamento (UE)2019/1782.
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile all'indirizzo http://www.cudy.com/ce.

4. Français
Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE, Directive (UE)2015/863, Directive

Nederlands

1. Sluit de AP aan op de voeding

Methode A – via DC-adapter
Methode B – via PoE-adapter
Methode C – via PoE-switch

2. Configureer de AP

Methode A – Configuratie zonder AP-controller:
Sluit de AP aan op een internetnet (modem / router / wandcontactdoos) of plaats deze in de buurt van een bekend Wi-Fi-netwerk. Verbind uw apparaat met het Wi-Fi-netwerk van de AP (netwerknamen en wachtwoord staan op het productlabel van de router). Open een webbrowser en voer cudyap.net (of 192.168.10.254) in de adresbalk in. Maak een wachtwoord aan om in te loggen. Volg daarna de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooien.

Methode B – Configuratie met een AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat):
Sluit de AP aan op uw AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat). Wacht tot de systeem-LED van de AP blauw kleurt, wat aangeeft dat de AP verbonden is met internet. Standarde zijn de Wi-Fi-naam en het wachtwoord van de AP hetzelfde als die van het hoofdaparaat. Als de AP eerder is geconfigureerd, houdt u de RESET-knop 2-3 seconden ingedrukt om de fabriekinstellingen te herstellen.

Methode C – Configuratie zonder AP-controller (of een Cudy Mesh-ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudiet internetu.

Slovenčina

1. Napajanje AP
Metoda A – preko DC adapterja
Metoda B – preko PoE adapterja
Metoda C – preko PoE stikala

2. Konfiguriranje AP

Metoda A – Konfiguriranje brez AP krmilnika:
Povežite AP z internetnim virom (modem / usmerjevalnik / stenska vtičnica) ali ga postavite v bližino znanega Wi-Fi mrežje. Povežite svojo napravo z Wi-Fi omrežjem AP (ime omrežja in geslo sta natisnjena na nalepki izdelka usmerjevalnika). Zaženite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite cudyap.net (ali 192.168.10.254). Ustvarite geslo za prijavo. Nato sledite navodilom po korakih, da dokončate hitro nastavitve.

Metoda B – Konfiguriranje z AP krmilnikom (ali napravo Cudy Mesh):

Povežite AP z vašim AP krmilnikom (ali napravo Cudy Mesh). Počkajte, da sistem LED na AP postane moder, kar pomeni, da je AP povezan z internetom. Privzeto sta ime in geslo za Wi-Fi AP enaka kot glavne naprave. Če je bil AP že prej konfiguriran, pritisnite in držite gumb RESET 2-3 sekunde, da obnovite tovarniške nastavitve.

Metode C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudiet internetu.

한국어

1. AP 전원 켜기
방법 A – DC 어댑터 사용
방법 B – PoE 어댑터 사용
방법 C – PoE 스위치 사용

2. AP 설정하기

방법 A – AP 컨트롤러 없이 설정:
AP를 인터넷 소스 장치(모뎀 / 라우터 / 벽면 콘센트)에 연결하거나 알려진 Wi-Fi 네트워크 근처에 배치하세요. 기기를 AP의 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.(네트워크 이름과 비밀번호는 라우터 제품 라벨에 인쇄되어 있습니다). 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 cudyap.net(또는 192.168.10.254)을 입력하세요. 로그인할 비밀번호를 생성하세요. 그런 다음 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료하세요.

방법 B – AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)로 설정:
AP를 AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)에 연결하세요. AP의 시스템 LED가 파란색으로 바뀔 때까지 기다리세요. 이는 AP가 인터넷에 연결되었음을 나타냅니다. 기본적으로 AP의 Wi-Fi 이름과 비밀번호는 주 장치와 동일합니다. AP가 이전에 설정된 경우 RESET 버튼을 2~3 초 동안 길게 눌러 공장 기본 설정으로 복원하세요.

Metode C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

2009/125/CE, Règlement (UE)2023/826.
Le produit a été développé en tenant compte du Règlement (UE)2019/1782.
La déclaration originale de conformité UE est disponible sur http://www.cudy.com/ce.

5. Türkçe
Cudy bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: 2014/30/AB Direktif, 2014/35/AB Direktif, 2014/53/AB Direktif, 2011/65/AB Direktif, (AB)2015/863 Direktif, 2009/125/AT Direktif, Tüzük (AB)2023/826.
Ürün, (AB)2019/1782 Yönetmeliği dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Orijinal AB Uygunluk Beyanı belgesi şu adreste bulunabilir http://www.cudy.com/ce.

6. Español
Cudy declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863, Directiva 2009/125/CE, Reglamento (UE) 2023/826.
El producto se desarrolló considerando el Reglamento (UE)2019/1782.
La declaración original de conformidad de la UE está disponible en http://www.cudy.com/ce.

7. Nederlands
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn 2009/125/EG, Verordening (EU)2023/826. Het product is ontwikkeld met inachtneming van Verordening (EU)2019/1782.
De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op http://www.cudy.com/ce.

8. Português
A Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva (UE)2015/863, Diretiva

Norsk

1. Slå på AP

Metode A – via DC-adapter
Metode B – via PoE-adapter
Metode C – via PoE-switch

2. Konfigurer AP

Metode A – Konfigurer uten en AP-kontroller:
Koble AP til en Internet-tilkøfde (modem / ruter / veggtuttak), eller plasser den nær et kjent Wi-Fi-nettverk. Koble enheten din til AP-ets Wi-Fi-nettverk (nettverksnavn og passord er skrevet på produktmerkeplaket til ruteran). Åpne en nettleser og skriv inn cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressefeltet. Opprett et passord for å logge inn. Følg deretter trinnvise instruksjoner for å fullføre raskeoppsettet.

Metode B – Konfigurer med en AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet):
Koble AP til din AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vent til system-LED-en på AP-et blir blå, noe som indikerer at AP-et er koblet til Internett. Som standard vil AP-ets Wi-Fi-nettverk og passord være det samme som hovedenheten. Hvis AP-et har blitt konfigurert tidligere, trykk og hold RESET-knappen i 2-3 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

Metoda B – Konfiguriranje z AP krmilnikom (ali napravo Cudy Mesh):
Povežite AP z vašim AP krmilnikom (ali napravo Cudy Mesh uređajem). Sačekajte, dok se sistem LED na AP-u postane plavo, što ukazuje da je AP povezan s internetom. Podrazumjevano, ime i lozinka Wi-Fi mreže AP-a bit će isti kao kod glavnog uređaja. Ako je AP prethodno podešen, pritisnite i držite dugme RESET 2-3 sekunde da biste vratili fabrička podešavanja.

Metode C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Srpski

1. Napajanje AP-a
Metod A – preko DC adaptera
Metod B – preko PoE adaptera
Metod C – preko PoE svica

2. Podešavanje AP-a

Metod A – Podešavanje bez AP kontrolera:
Povežite AP sa izvorom interneta (modem / ruter / zidni utičnica) ili ga postavite ga blizu poznate Wi-Fi mreže. Povežite vaš uređaj sa Wi-Fi mrežom AP-a (ime i lozinka mreže su ispisani na proizvodnoj oznaci routera). Pokrenite web pregledač i unesite cudyap.net (ili 192.168.10.254) u adresu traku. Napravite lozinku za prijavu. Zatim pratite uputstva korak po korak da završite brzo podešavanje.

Metod B – Podešavanje sa AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem):

Povežite AP sa vašim AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem). Sačekajte, dok sistem LED na AP-u postane plavo, što ukazuje da je AP povezan sa internetom. Podrazumjevano, ime i lozinka Wi-Fi mreže AP-a bit će isti kao kod glavnog uređaja. Ako je AP prethodno podešen, pritisnite i držite dugme RESET 2-3 sekunde da biste vratili fabrička podešavanja.

Metode C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudite internetu.

Indonesia

1. Hidupkan AP
Metode A – melalui Adaptor DC
Metode B – melalui Adaptor PoE
Metode C – melalui Switch PoE

2. Konfigurasi AP

Metode A – Konfigurasi tanpa Kontroler AP:
Hubungkan AP ke sumber Internet (modem / router / soket dinding), atau letakkan di dekat jaringan Wi-Fi yang diketahui. Hubungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi AP (nama dan kata sandi jaringan tertera pada label produk router). Lunsurkan browser web dan masukkan cudyap.net (atau 192.168.10.254) di bilah alamat. Buat kata sandi untuk masuk. Kemudian ikuti instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan Pengaturan Cepat.

Metode B – Konfigurasi dengan Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh):
Hubungkan AP ke Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh). Anda Tunggu hingga LED sistem pada AP berubah menjadi biru, menandakan AP telah terhubung ke Internet. Secara default, nama dan kata sandi Wi-Fi AP akan sama dengan perangkat utama. Jika AP telah dikonfigurasi sebelumnya, tekan dan tahan tombol RESET selama 2-3 detik untuk mengembalikan pengaturan pabrik.

Metode C – Konfigurasi bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudite internetu.

2009/125/CE, Regulamento (UE)2023/826.
O produto foi desenvolvido em conformidade com o Regulamento (UE)2019/1782.
A declaração original de conformidade da UE está disponível em http://www.cudy.com/ce.

9. Dansk
Cudy erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de grundlæggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, Direktiv 2009/125/EF, Forordning (EU)2023/826.
Produktet blev udviklet under hensyntagen til Forordning (EU)2019/1782.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.cudy.com/ce.

10. Suomi
Cudy todistaa täällä, että tämä laite täyttää Direktiivi 2014/30/EU, Direktiivi 2014/35/EU, Direktiivi 2014/53/EU, Direktiivi 2011/65/EU, Direktiivi (EU)2015/863, Direktiivi 2009/125/EY, Eurooppa-neuvoston asetus (EU)2023/826.
Tuote kehitettiin ottamalla huomioon asetus (EU)2019/1782.
Alkuperäinen EU-yhdenmukaisuusvaatimus on saatavilla osoitteessa http://www.cudy.com/ce.

11. Norsk
Cudy erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, Direktiv 2009/125/EG, Forskrift (EU)2023/826.
Produktet ble utviklet med hensyn til Forskrift (EU)2019/1782.
Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen finnes på http://www.cudy.com/ce.

12. Slovenska
Cudy fôkjarã hãmed at denna produkt uppfyller de grundlãggande kraven och andra relevanta bestãmmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, smernice 2009/125/ES, Nariãdnie (EU)2023/826.
Produkten utvecklades med hãnsyn till fôrordning (EU)2019/1782.

Polski

1. Zasilanie AP

Metoda A – przez zasilacz DC
Metoda B – przez zasilacz PoE
Metoda C – przez przełącznik PoE

2. Konfiguracja AP

Metoda A – Konfiguracja bez kontrolera AP:
Podłącz AP do źródła Internetu (modem / router / gniazdko ścienne) lub umieść je w zasięgu znajnej sieci Wi-Fi. Połącz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi AP (nazwa sieci i hasło wydrukowane są na etykiecie produktu routera). Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz cudyap.net (lub 192.168.10.254) w pasku adresu. Utwórz hasło do logowania. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć Szybkią konfigurację.

Metoda B – Konfiguracja z kontrolerem AP (lub urządzeniem Cudy Mesh):
Podłącz AP do kontrolera AP (lub urządzenia Cudy Mesh). Poczekaj, aż dioda systemowa na AP zaświeci się na niebiesko, co oznacza, że AP jest połączone z Internetem. Domyślnie nazwa i hasło sieci Wi-Fi AP będą takie same jak w urządzeniu głównym. Jeśli AP był wcześniej skonfigurowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2-3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Metoda C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudite internetu.

Svenska

1. Sätt på AP
Metod A – preko DC adapter
Metod B – via PoE-adapter
Metod C – preko PoE-switch

2. Konfigurera AP

Metod A – Konfigurera utan en AP-controller:
Anslut AP till en Internetkälla (modem / router / vägguttag) eller placera det nära ett känt Wi-Fi-nätverk. Anslut din enhet till AP:s Wi-Fi-nätverk (nätverksnamn och lösenord finns på produktens etikett på routern). Öppna en webbläsare och skriv in cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressfältet. Skapa ett lösenord för att logga in. Följ sedan steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinstalleringen.

Metod B – Konfigurera med en AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet):

Anslut AP till din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vänta tills system-LED på AP blir blå, vilket indikerar att AP är anslutet till Internet. Som standard kommer AP:s Wi-Fi-namn och lösenord att vara samma som huvudenheten. Om AP har konfigurerats tidigare, håll in RESET-knappen i 2-3 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna.

Metode C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudite internetu.

ภาษาไทย

1. ำงาไฟ AP
วิธี A – ผ่านอะแดปเตอร์ DC
วิธี B – ผ่านอะแดปเตอร์ PoE
วิธี C – ผ่านสวิตช์ PoE

2. กำหนดค่า AP

วิธี A – กำหนดค่าโดยไม่มีความคุม AP:
เชื่อมต่อ AP กับแหล่งอินเทอร์เน็ต (โมเด็ม / เราเตอร์ / ปลั๊กผนัง) หรือวางไว้ใกล้เครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของ AP (ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านพิมพ์บนป้ายผลิตภัณฑ์ของเราเตอร์) เปิดเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ cudyap.net (หรือ 192.168.10.254) ในแถบที่อยู่ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าอย่างรวดเร็วให้เสร็จสิ้น

วิธี B – กำหนดค่าด้วยตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh):
เชื่อมต่อ AP กับตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh) ของคุณ. รอจนกว่า LED ระบบ AP บนผลิตภัณฑ์ของคุณ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สามารถเชื่อมต่อได้กับเครือข่าย Wi-Fi ของ AP บนผลิตภัณฑ์ของคุณ. โดยค่าเริ่มต้น ชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ของ AP จะเหมือนกับของอุปกรณ์หลัก. หาก AP ถูกกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้กดปุ่ม RESET ค้างไว้ 2-3 วินาทีเพื่อคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

Metode C – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zils, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Metode D – Konfiguracija bez AP kontrolera (vai Cudy Mesh ierīci):
Izbaudite internetu.

2009/125/CE, Regulamento (UE)2023/826.
O produto foi desenvolvido em conformidade com o Regulamento (UE)2019/1782.
A declaração original de conformidade da UE está disponível em http://www.cudy.com/ce.

13. Ελληνικά
Η Cudy δηλώνει εδώ, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγίων 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ)2023/826.
Το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/1782.
Η αρχική δήλωση Συμμορφώσεως ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.cudy.com/ce.

14. Polski
Firma Cudy niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/30/UE, Dyrektywa 2014/35/UE, Dyrektywa 2014/53/UE, Dyrektywa 2011/65/UE, Dyrektywa (UE)2015/863, Dyrektywa 2009/125/WE, Rozporządzenie (UE)2023/826.
Produkt został opracowany z uwzględnieniem Rozporządzenia (UE)2019/1782.
Oryginalna deklaracja zgodności UE znajduje się pod adresem http://www.cudy.com/ce.

15. Čeština
Společnost Cudy tímto prohlašuje, že toto