


1. Technical Parameter


Max VESA: 600×400; Maximum load: 50kgs.

2. Parts List

Please check the parts in the package in comparison with the following list, make sure all of the parts are in the package. Never use defective parts, never replace part with different specification.



(A) M7x80 Self-tap Screw (6)



(B) 10x60 Plastic Anchor (6)



(C) Φ8 Flat washer (10)



(D) Φ6 Flat washer (4)



(E) 12mm Plastic Sleeve (4)



(F) M6x25 screws (4)



(G) M8x25 screws (4)



(H) M6x8 screws (8)



(I) Φ6 Flat washer (8)




(J) 10mm Outside Wrench (1)

3. Installation and operation instructions


Note: please read the instructions carefully before installation!

STEP1

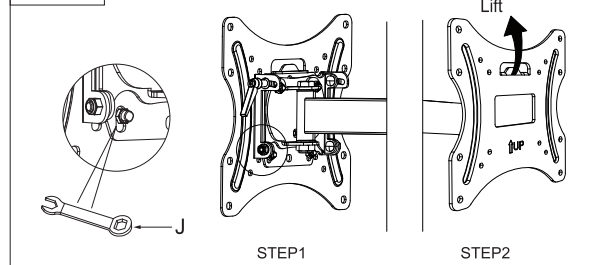


Step 1:
Unscrew 2 pcs of nuts at the back of the TV plate. Lift up and take TV plate.

STEP2

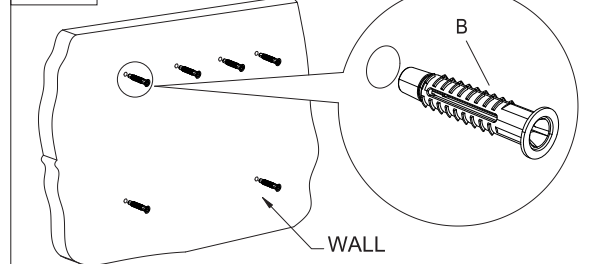


Step 2:
Use the wall plate as template to drill six holes of dia. 10mm. and 80mm. depth in the wall. Then wedge six plastic anchors into the holes.

STEP3

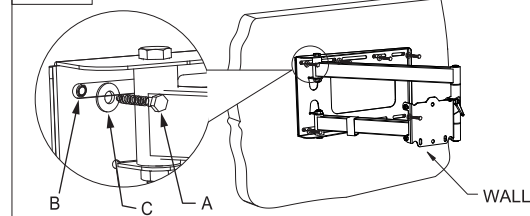


Step 3:
Fix the wall plate with six lag bolts.

STEP4

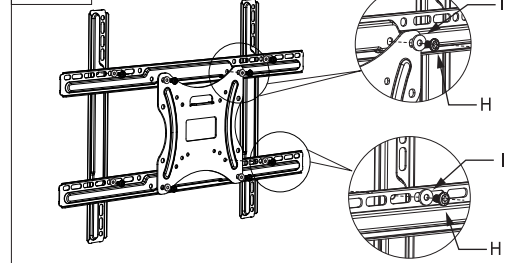


Step 4:
Select the M6x8 screws to fix the adaptors with the TV plate.

STEP5

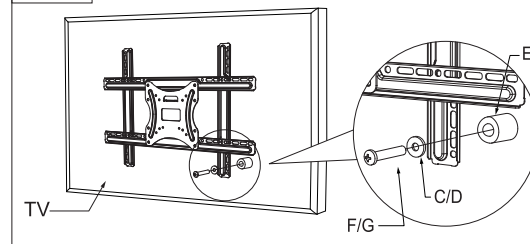


Step 5:
Install the monitor/TV to the front plate with suitable screws selected from the parts bag.

STEP6

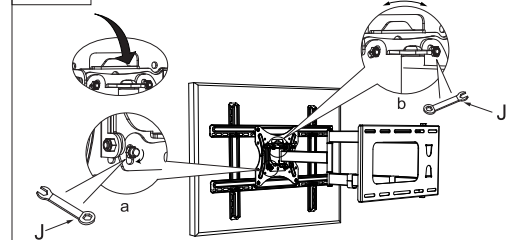

Step 6:
a. Hang the TV plate with the TV set onto the arm connect part and screw tighten at last.
b. After the TV is installed, use the level adjustment to make sure the TV is level before moving forward.

STEP7

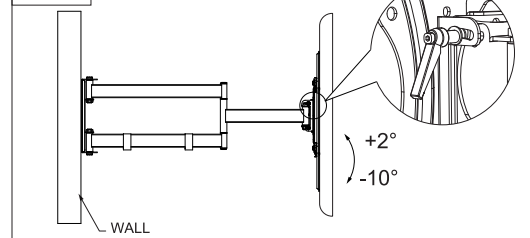


Step 7:
The knobs should be loosened before adjust the angle of view for the flat panel TV between +2°~10°. After the position has been determined, the knobs should be screwed down furthest.

1. Parámetros Técnicos


Máx VESA: 600×400; Carga máxima: 50kgs.

2. Lista de Piezas

Por favor, consulte las piezas en el paquete, en comparación con la siguiente lista. Asegúrese de que todas las piezas están en el paquete. Nunca utilice piezas defectuosas, nunca sustituya piezas con diferentes especificaciones.



(A) M7x80 Tornillo autorroscante (6)



(B) 10x60 Taco de pared (6)




(C) Φ8 Arandela (10)




(D) Φ6 Arandela (4)



(E) 12mm Separador (4)



(F) M6x25 Tornillo (4)



(G) M8x25 Tornillo (4)



(H) M6x8 Tornillo (8)



(I) Φ6 Arandela (8)




(J) 10mm Llave inglesa (1)

3. Instrucciones de instalación y funcionamiento


Nota: por favor lea las instrucciones detenidamente antes de la instalación

PASO1

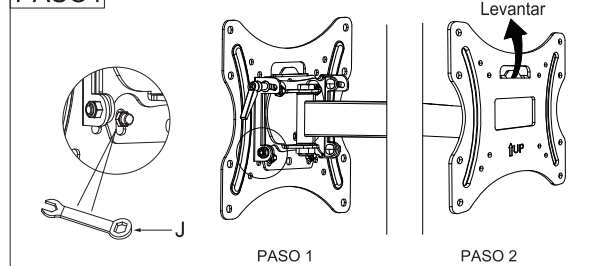


Paso 1:
Desatornille la parte posterior de la placa TV. Levante y sáquela.

PASO2

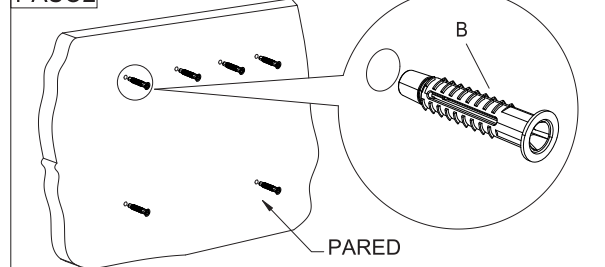


Paso 2:
Use la placa de la pared como plantilla para perforar seis agujeros de 10mm. de diámetro y 80mm. de profundidad. Introduzca seis tacos en los agujeros.

PASO3

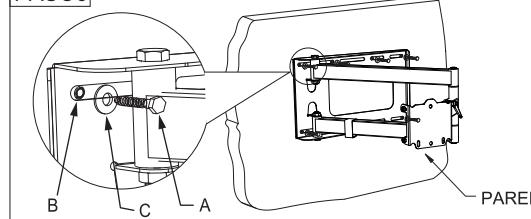


Paso 3:
Fije la placa a la pared con los tornillos correspondientes.

PASO4

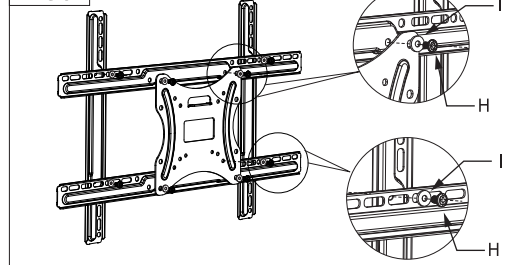


Paso 4:
Ajuste el adaptador a la placa con los tornillos M6x8.

PASO5

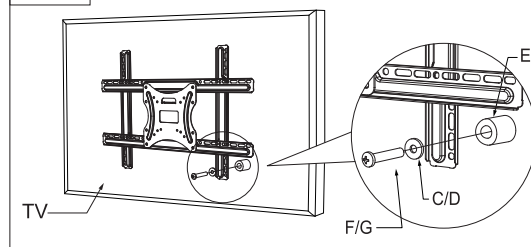


Paso 5:
Instale el monitor/TV a la placa frontal con los tornillos adecuados.

PASO6

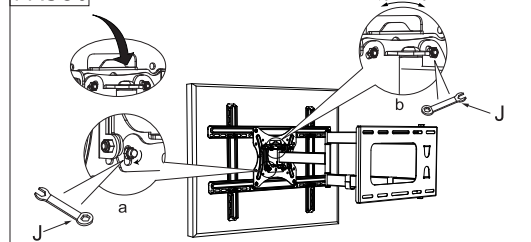

Paso 6:
a. Coloque la placa con el TV en el brazo del soporte y atornille.
b. Use el nivel para asegurarse de que esté colocado correctamente antes de seguir.

PASO7

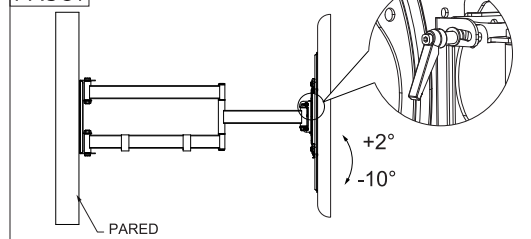

Paso 7:
Apretar los pernos después de ajustar el ángulo de visión del TV entre +2°~-10°.