



by **Schneider** Electric


Guía de instalación rápida para el reemplazo del cartucho de la batería

PRECAUCIÓN:


- Solo los técnicos de los servicios autorizados de APC deberían reemplazar la batería.
- Utilice únicamente baterías autorizadas por APC.
- Utilice recicladores de baterías autorizados. Consulte www.apc.com/recycle para obtener información sobre los servicios de reciclaje que se ofrecen en su país.

SMV/SMVS 750-3000VA


1. Localice los tornillos (2) que fijan el bisel y aflójelos.

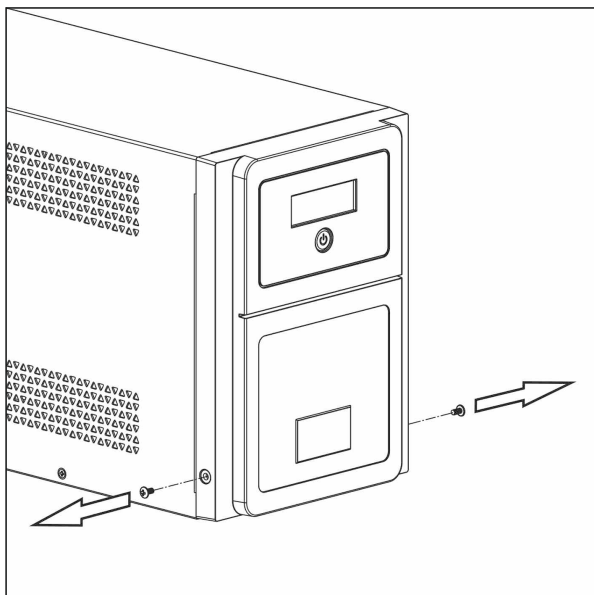

2. Libere el bisel de la base y gírelo en la dirección indicada.

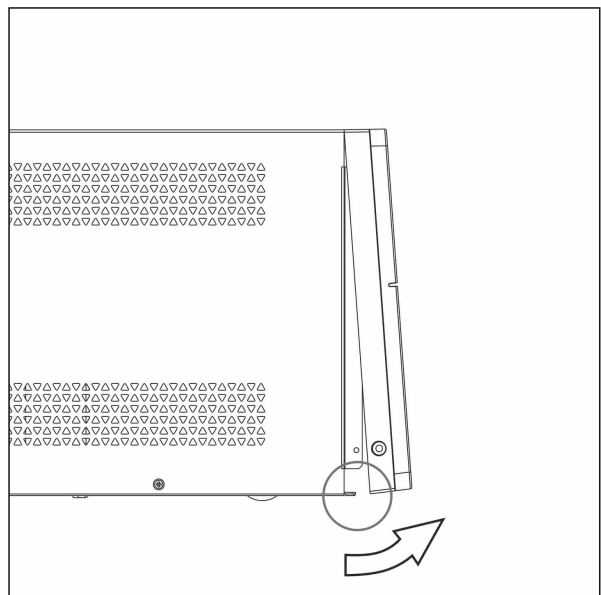

3. Deslice el bisel hacia abajo para liberarlo de la cubierta superior y retire el bisel.

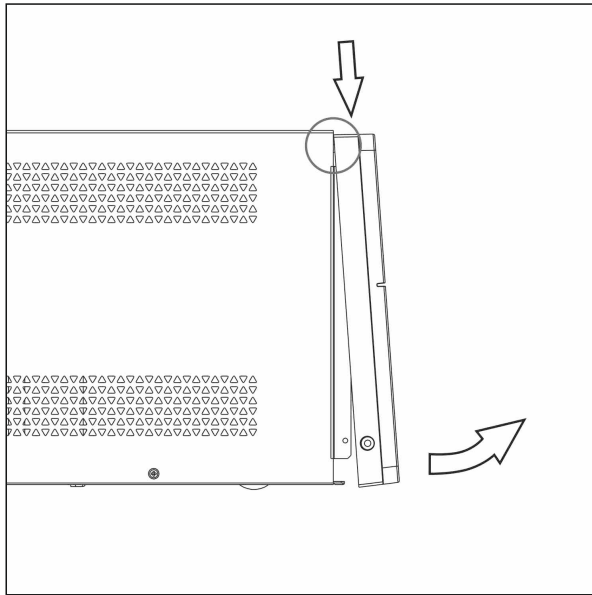


4. Desconecte los cables de la batería, los conectores y retire la batería gastada. Reemplace la batería con otra del mismo tipo y especificación que la anterior. Vuelva a conectar los cables y conectores de la batería.


PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de conectar el cable rojo al borne positivo y el negro al negativo. No intercambie la conexión de los cables.
- Asegúrese de que los cables de la batería no se dañen mientras reemplaza la batería y vuelva a instalar el bisel.

SMV/SMVS 750-1500VA

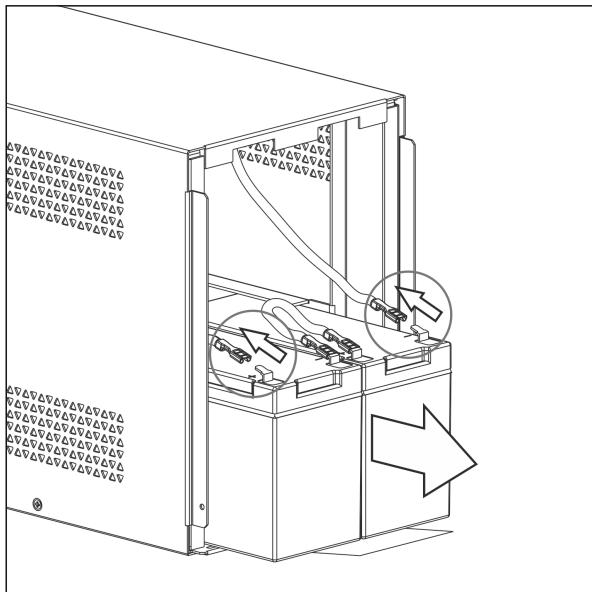

SMV/SMVS 2000-3000VA

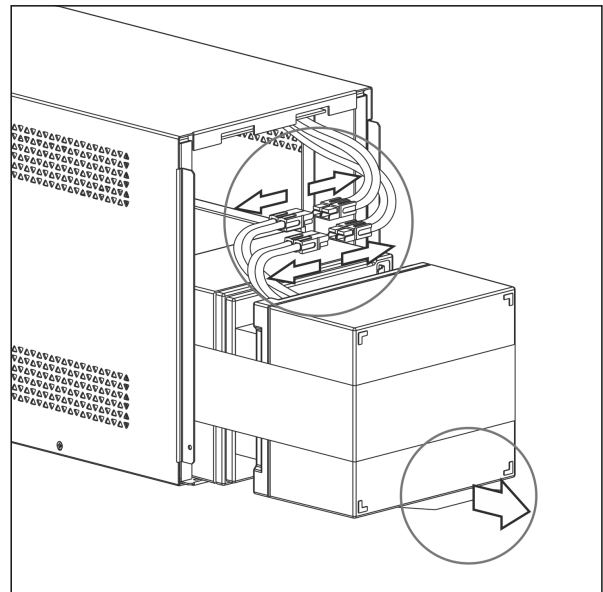

5. Vuelva a instalar el bisel retirado en el paso 1.