


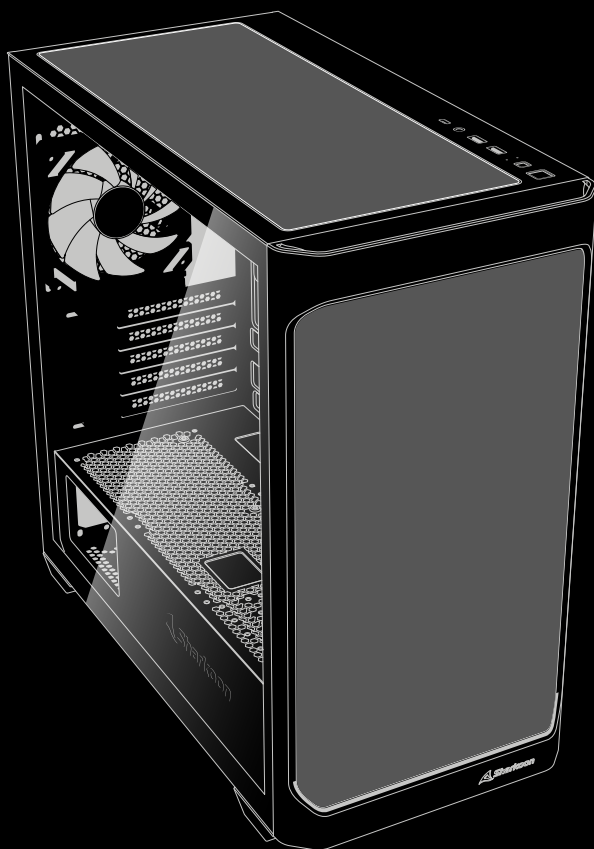

MK4 RGB STRIP

MK4W RGB STRIP

Micro-ATX PC Case

Manual

Especificaciones

General:

Factor de forma:	Micro-ATX
Ranuras de expansión:	5
Lacado interior:	✓
Soporte de tarjeta gráfica:	✓ (Sólo MK4W RGB STRIP)
Instalación de dispositivos sin herramientas:	✓
Sistema de gestión del cableado:	✓
Panel lateral:	MK4: Metal MK4W: Cristal templado
Versión de color:	Negro
Dimensiones (L x An x Al):	46,0 x 22,5 x 44,5 cm

Compatibilidad RGB: (Sólo MK4W RGB STRIP)

Tipo:	Direccionable
Puertos:	4
Control manual:	22 modos
Compatibilidad placa base:	ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready
Clavija RGB:	5V-D-coded-G

Máximo número de bahías:

3,5"	2
2,5"	3

I/O:

Tipo C (USB 3.2 Gen 2):	1
USB 3.0 (superior):	2
Audio (superior):	✓ (TRRS)

Configuración del ventilador:

Panel frontal:	MK4: 1x 120 mm ventilador (preinstalado) + 2x 120 mm ventilador (opcional) o radiador (opcional) MK4W: 3x 120 mm ventilador (preinstalado) o radiador (opcional)
Panel posterior:	MK4: 1x 120 mm ventilador (preinstalado) MK4W: 1x 120 mm ventilador PWM LED RGB direccionable (preinstalado)
Panel superior:	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador (opcional)
Panel lateral	2x 120 mm o 2x 140 mm ventilador o radiador* (opcional)
Panel inferior:	2x 120 mm ventilador (opcional)
Hub de ventilador PWM:	4 puertos (Sólo MK4W RGB STRIP)

Compatibilidad:

Placa base:	Mini-ITX, Micro-ATX (BTF)
Máx. longitud de la tarjeta gráfica:	38,5 / 41,0** cm
Máx. altura del refrigerador CPU:	17,0 cm
Máx. longitud de la fuente de alimentación:	23,5 cm
Máx. altura del radiador incl. ventilador (frontal) / (superior):	6,0 / 6,0 cm



Contenidos del paquete:

MK4 RGB STRIP / MK4W RGB STRIP, Conjunto de accesorios
--





* Una longitud de la tarjeta gráfica superior a 26 cm puede impedir la instalación del radiador en el panel lateral

** Sin el ventilador frontal




Instalar 2,5" HDDs/SSDs

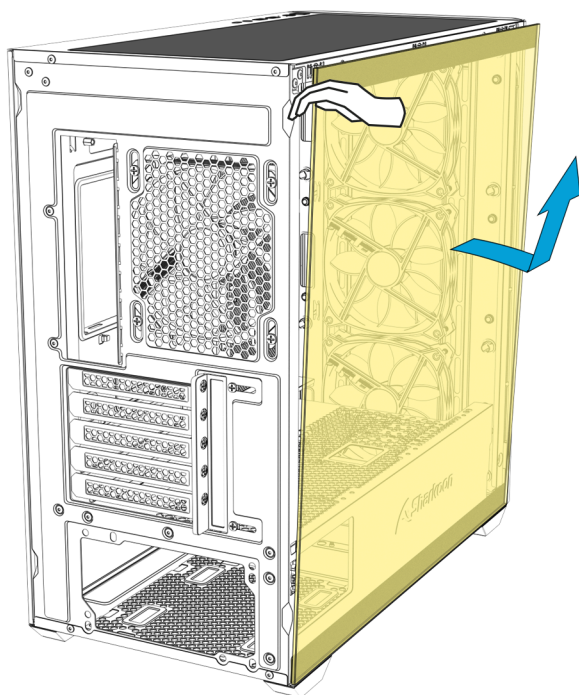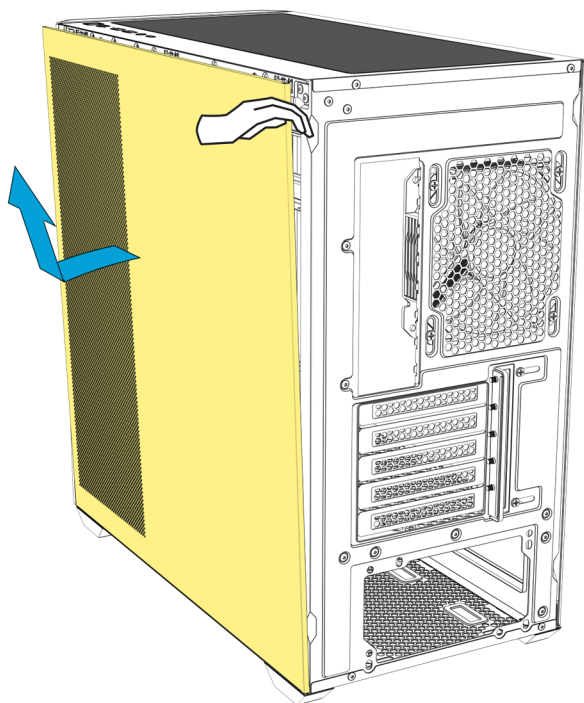





Instalar 2,5" HDDs/SSDs

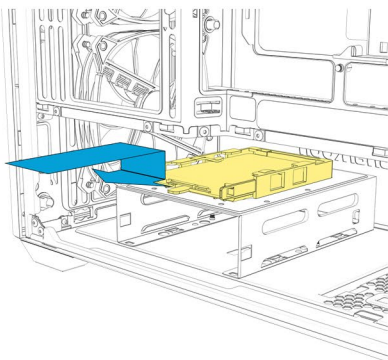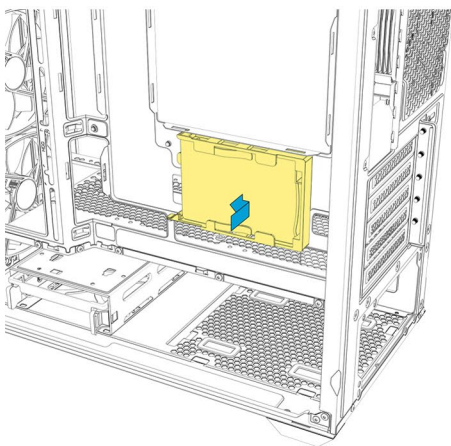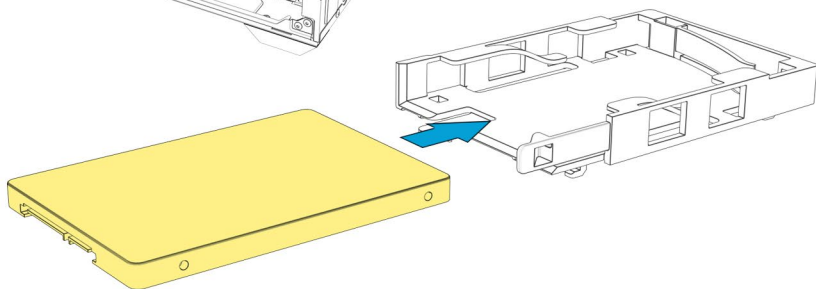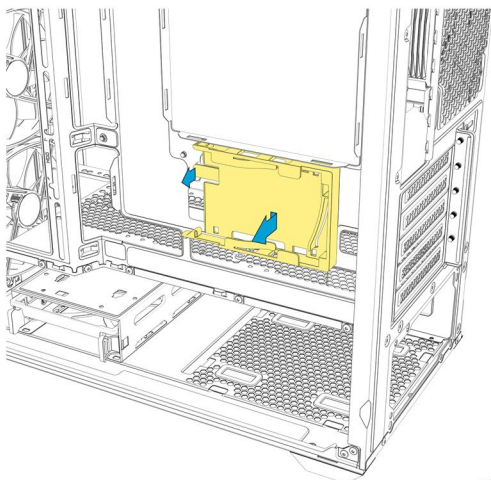




Instalar 2,5" HDDs/SSDs

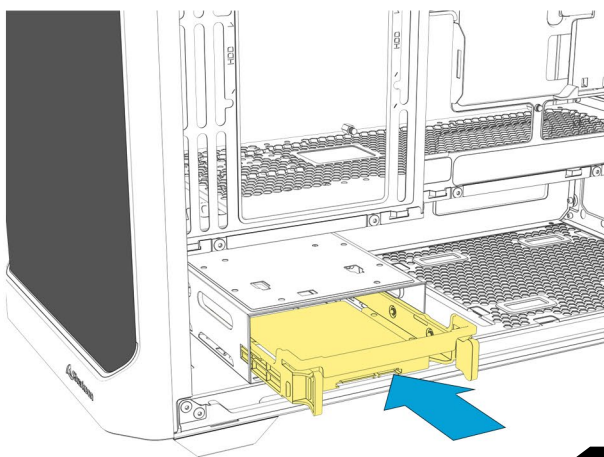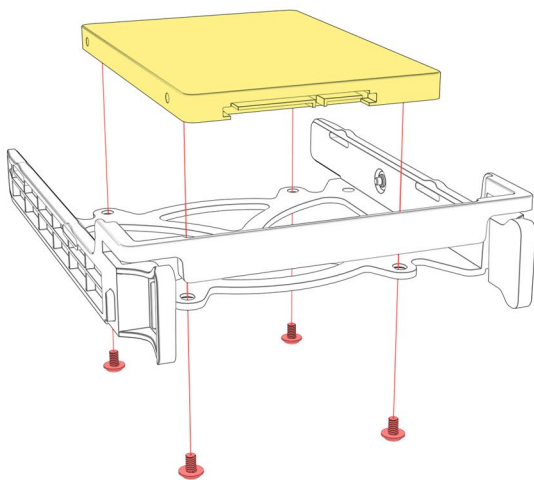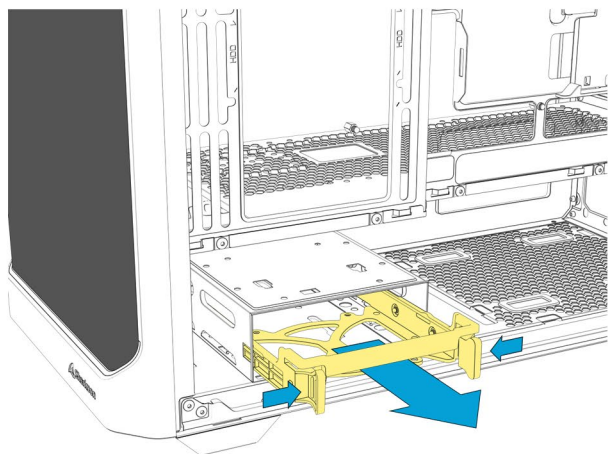





Instalar 2,5" HDDs/SSDs

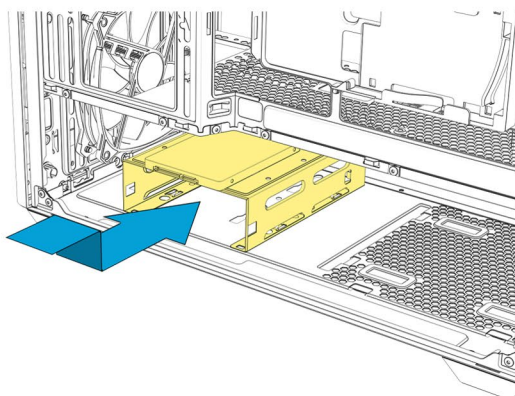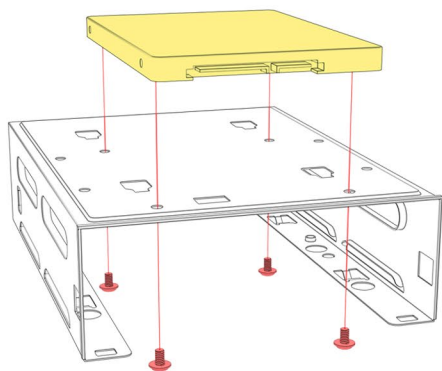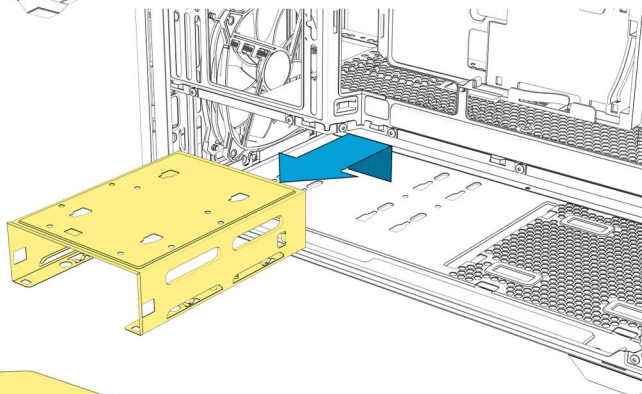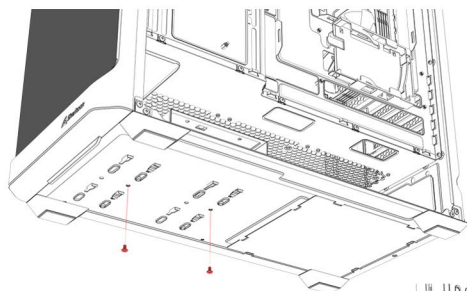





Instalar 3,5" HDDs

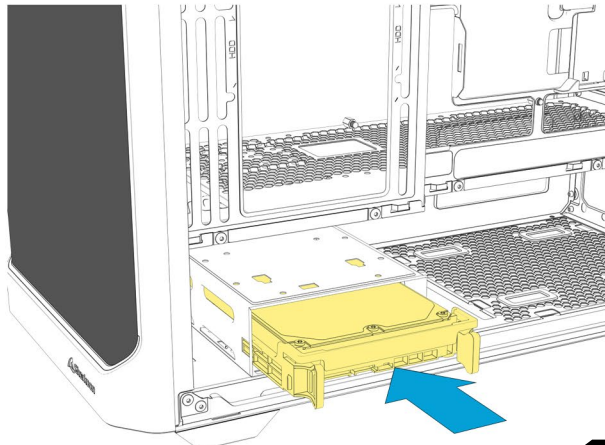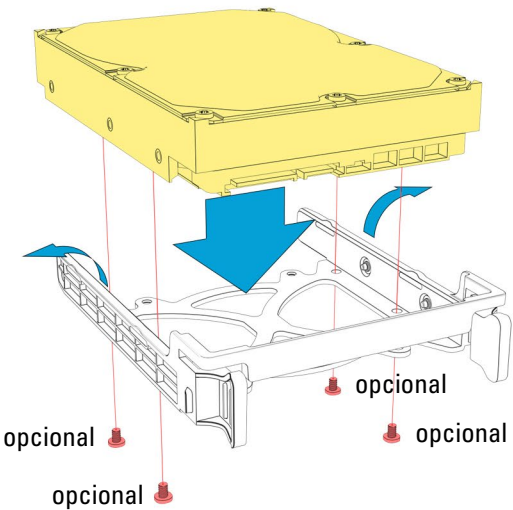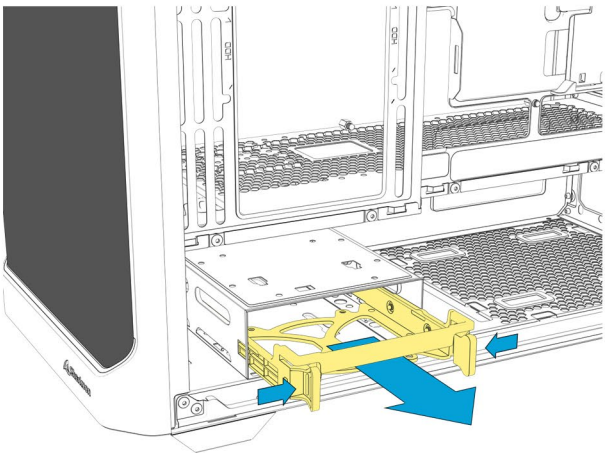


Instalar 3,5" HDDs

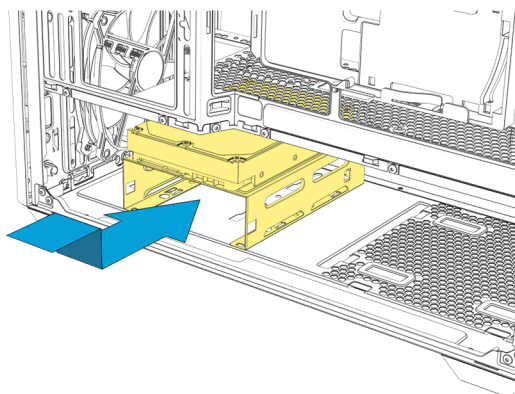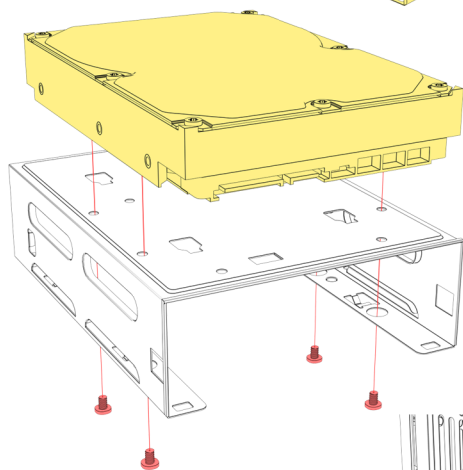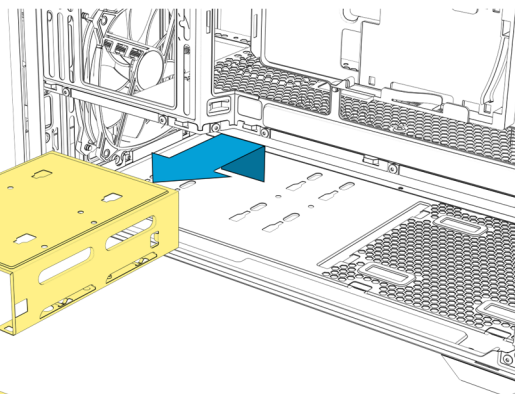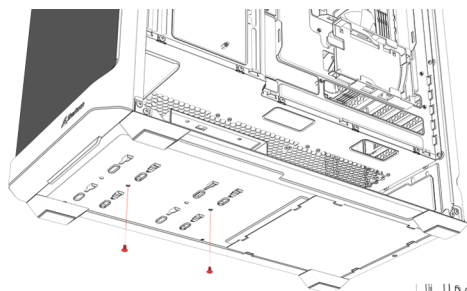



Instalar tarjetas adicionales

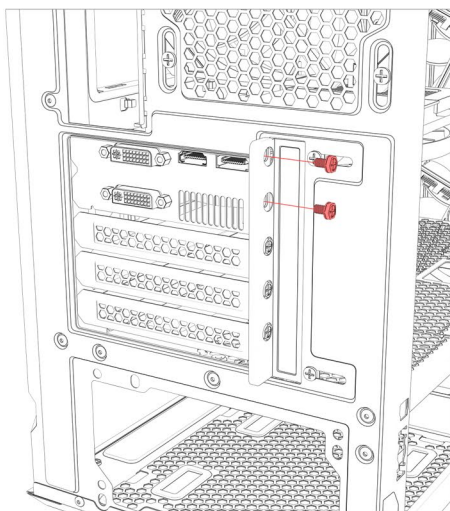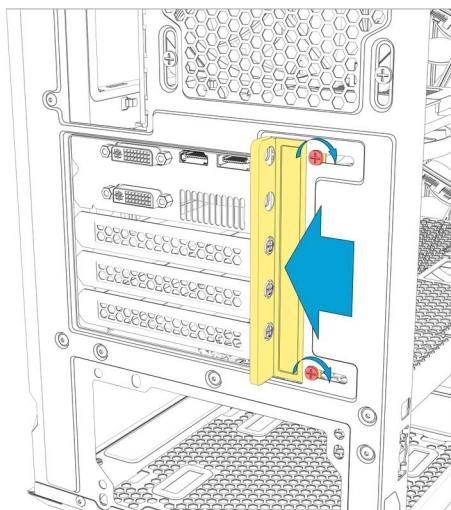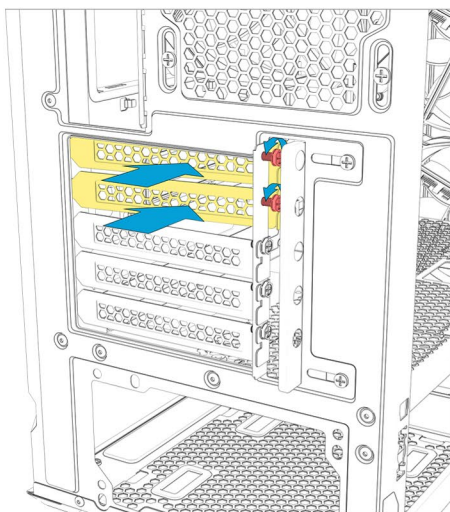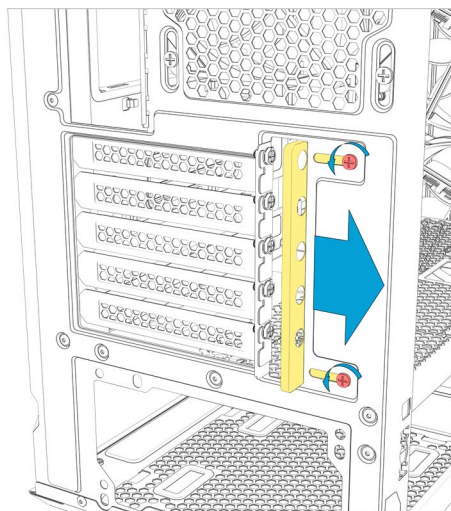


Extraer los filtros de polvo

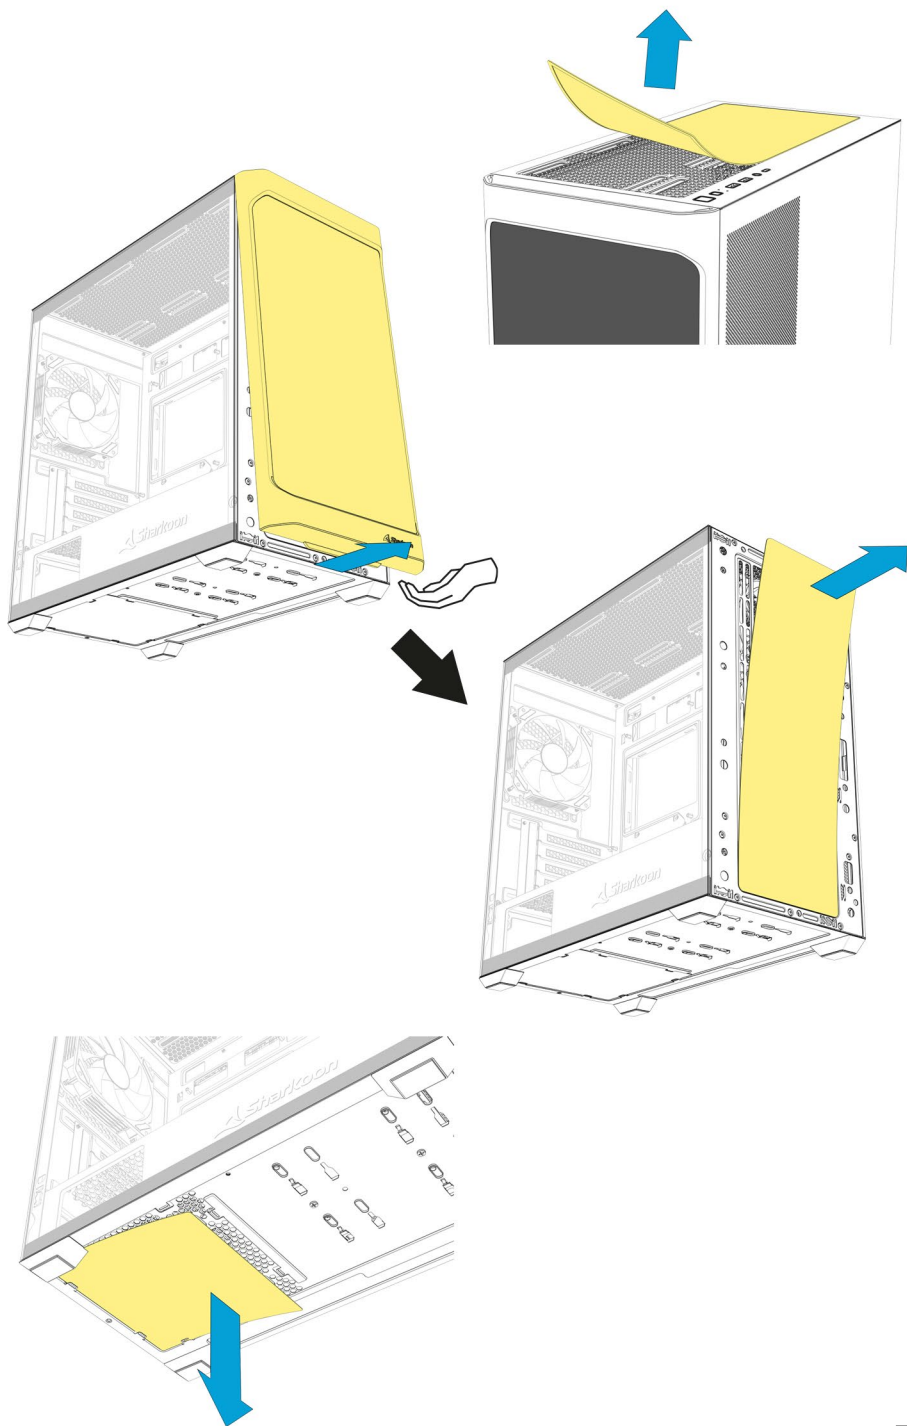

Ajustar el soporte de la tarjeta gráfica (Sólo MK4W RGB STRIP)

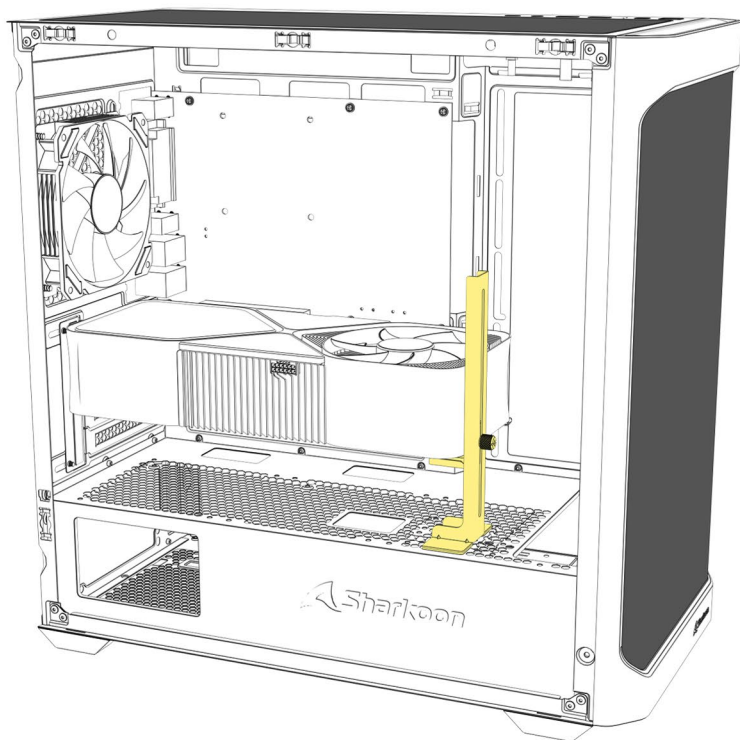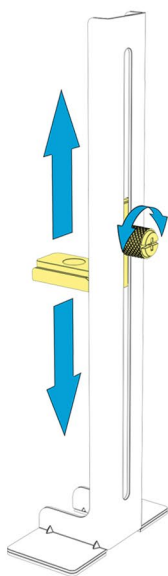

Instalar ventiladores

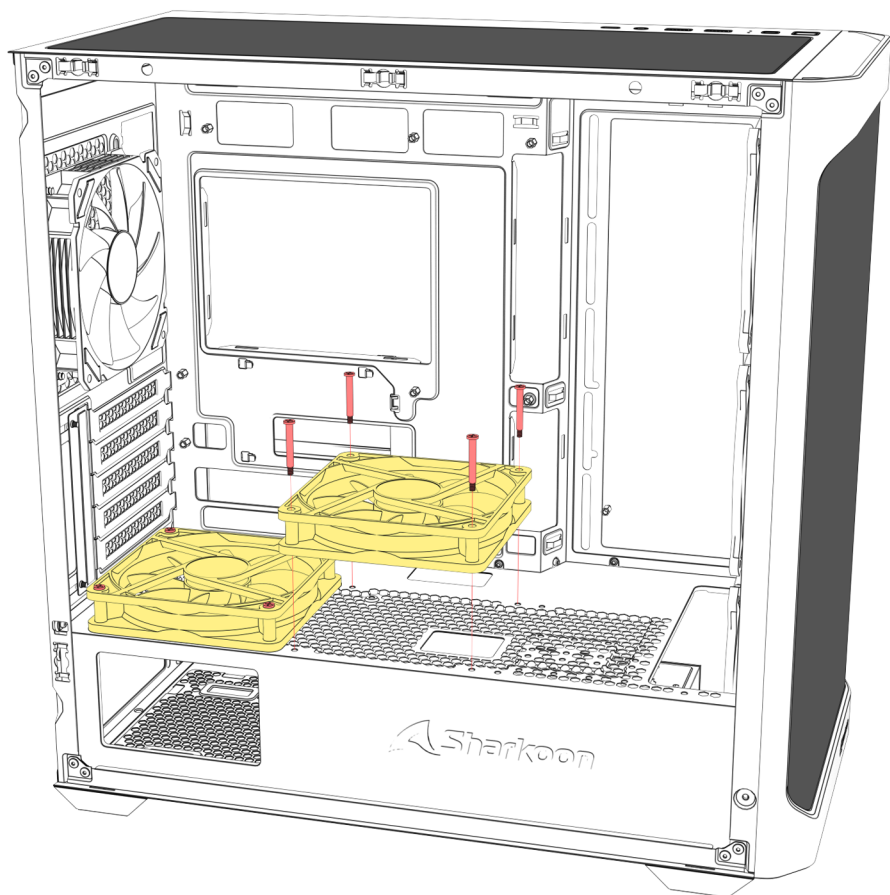

Instalar radiador debajo del panel superior

Radiador de



120 mm

140 mm


240 mm

280 mm

360 mm

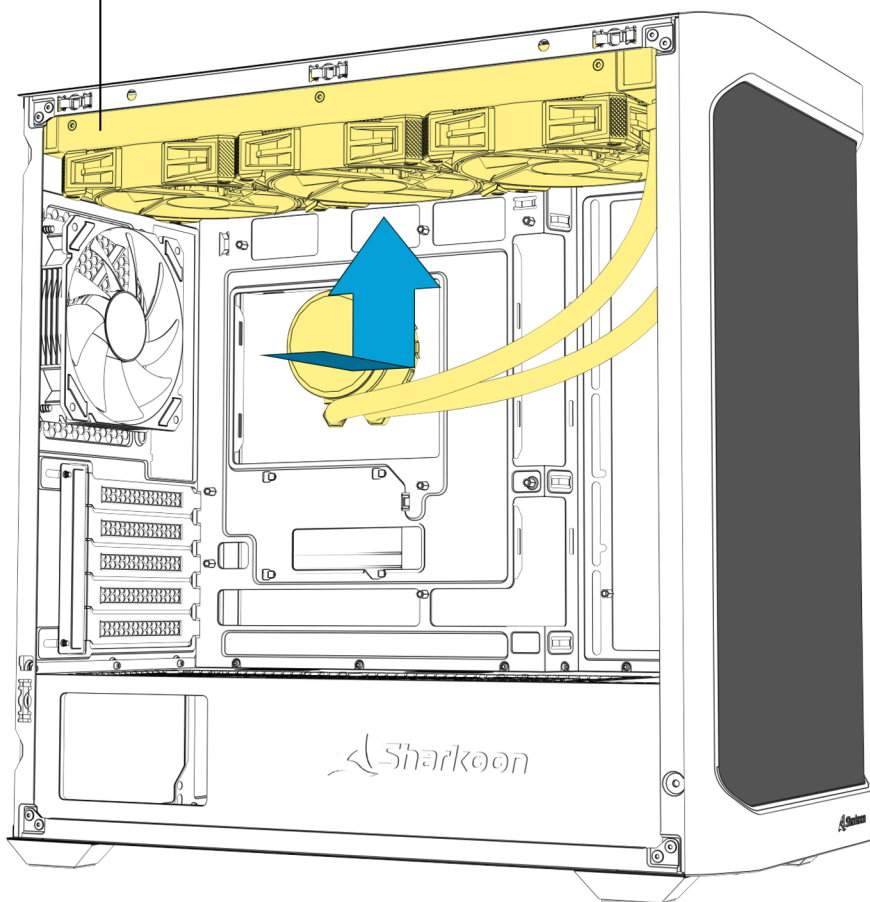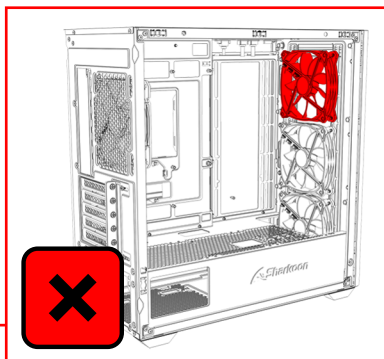

Instalar radiador detrás del panel frontal

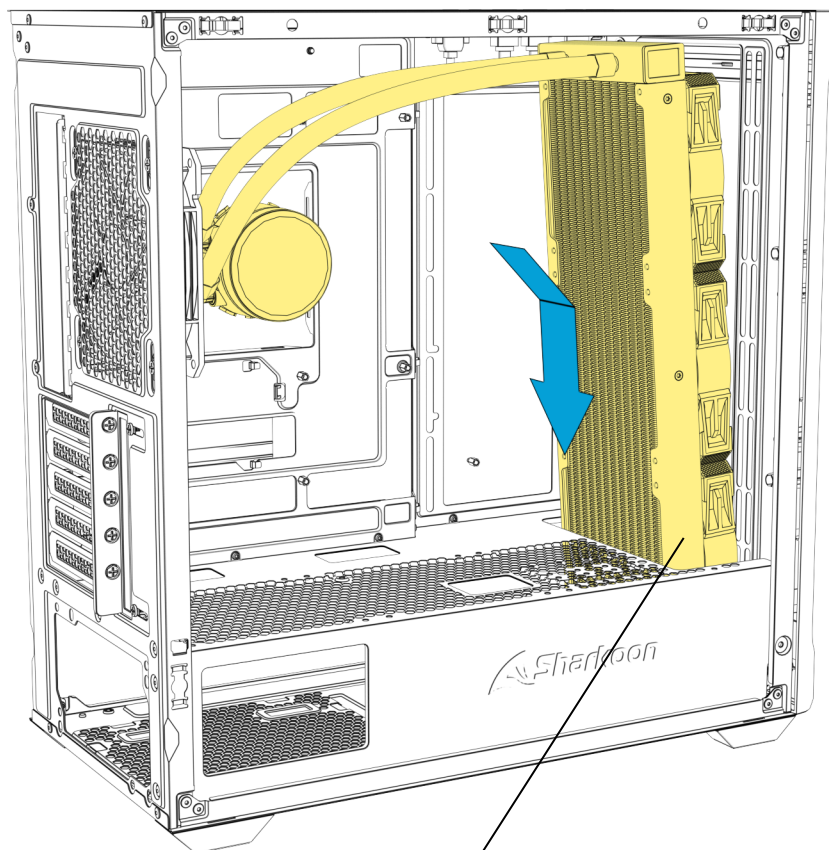

Radiador de

120 mm


140 mm

240 mm


280 mm

360 mm

Instalar radiador en el panel lateral

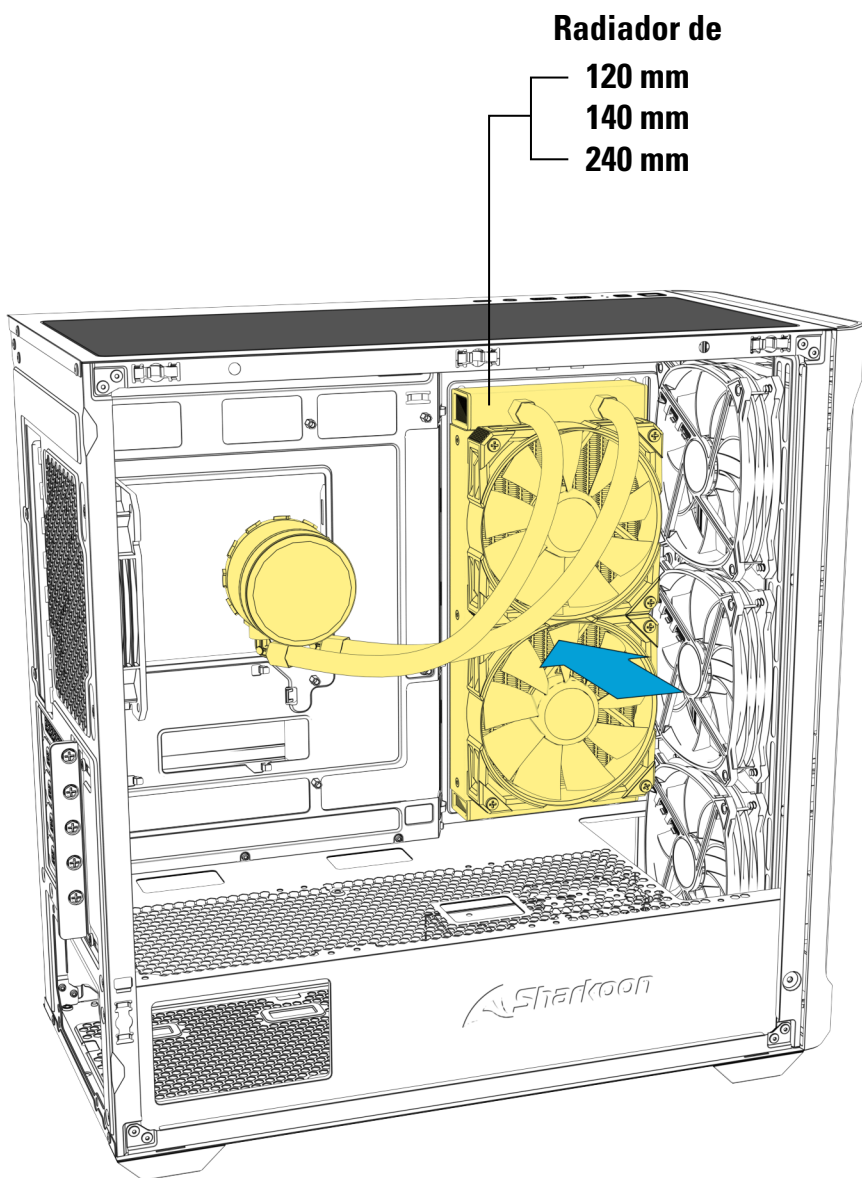

Set vertical opcional para tarjeta gráfica

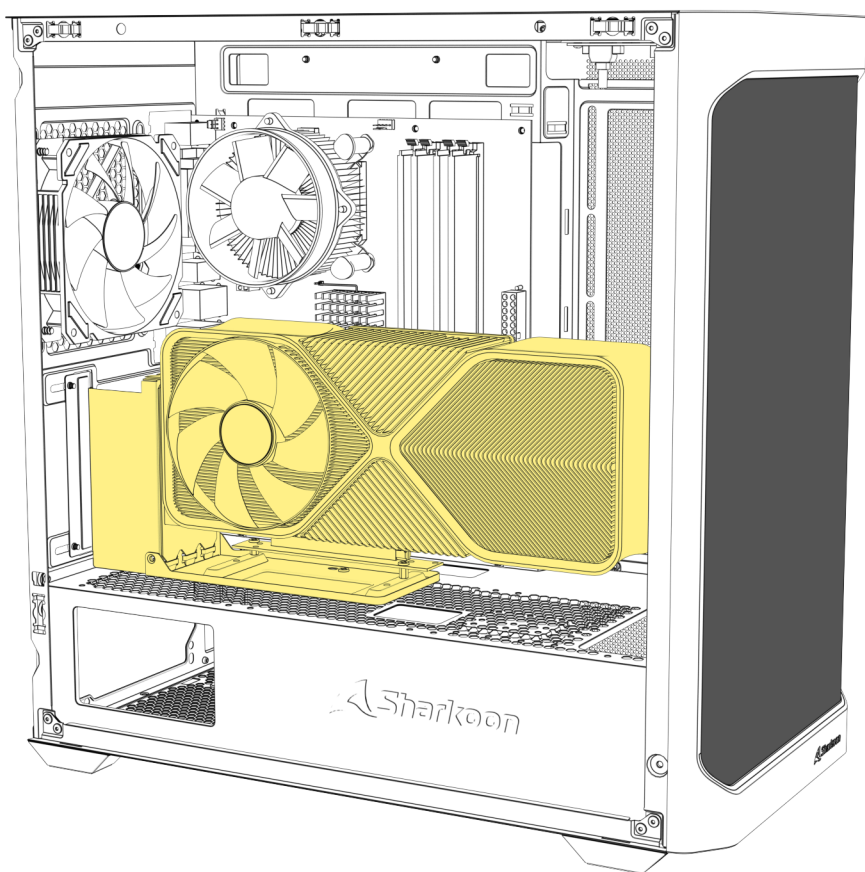


Por favor,
adquiera este set en su tienda local si es necesario.

CM100/MK Series VGCK 4.0 Black





Controlar la luz RGB direccionable mediante la placa base (Sólo MK4W RGB STRIP)

Debe conectarse un ventilador a FAN1 para habilitar el control de velocidad del ventilador a través de la placa base y permitir que se muestren las señales de velocidad del ventilador.

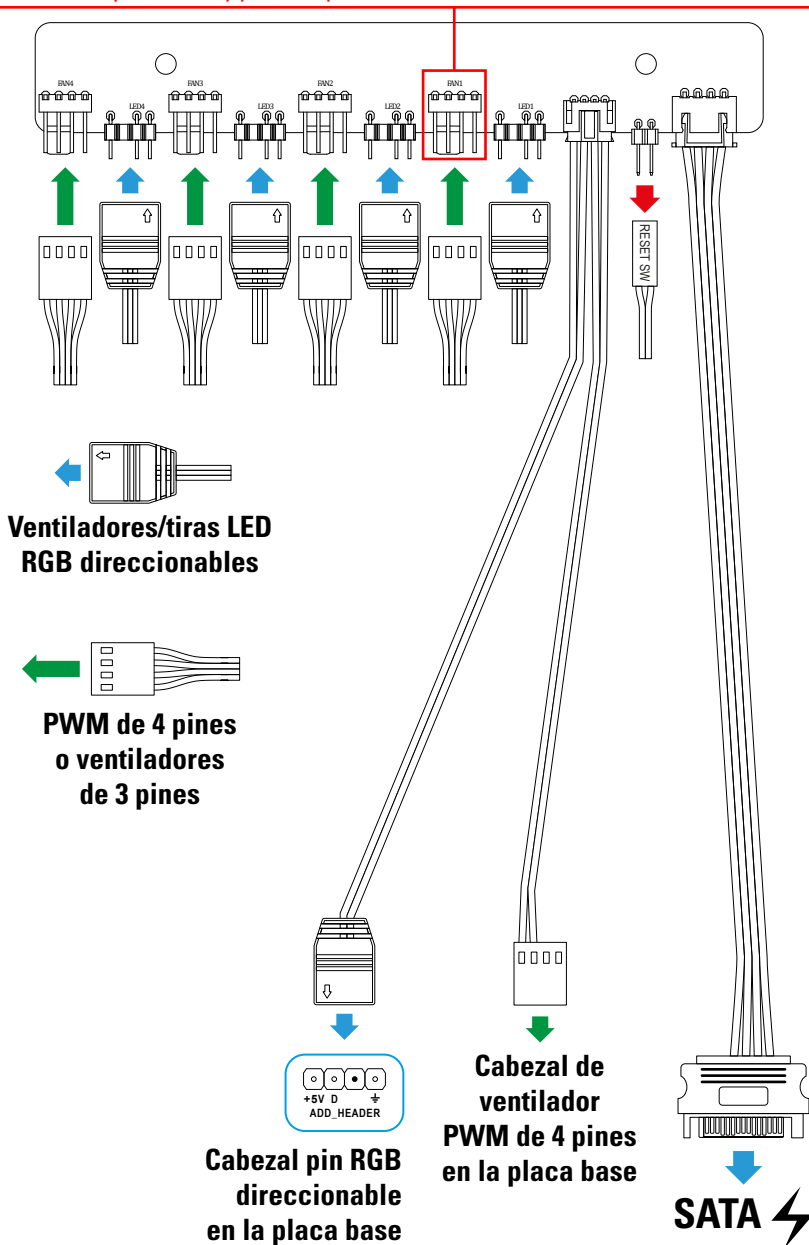

Controlar manualmente la luz RGB direccional (Sólo MK4W RGB STRIP)

Debe conectarse un ventilador a FAN1 para habilitar el control de velocidad del ventilador a través de la placa base y permitir que se muestren las señales de velocidad del ventilador.

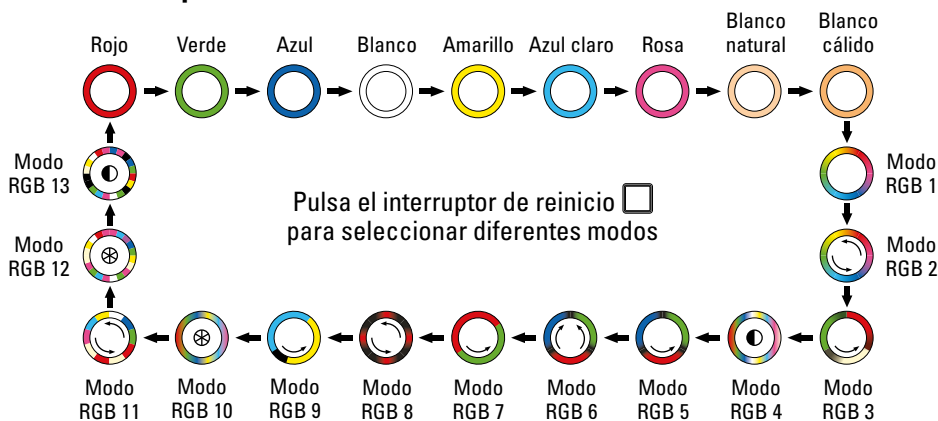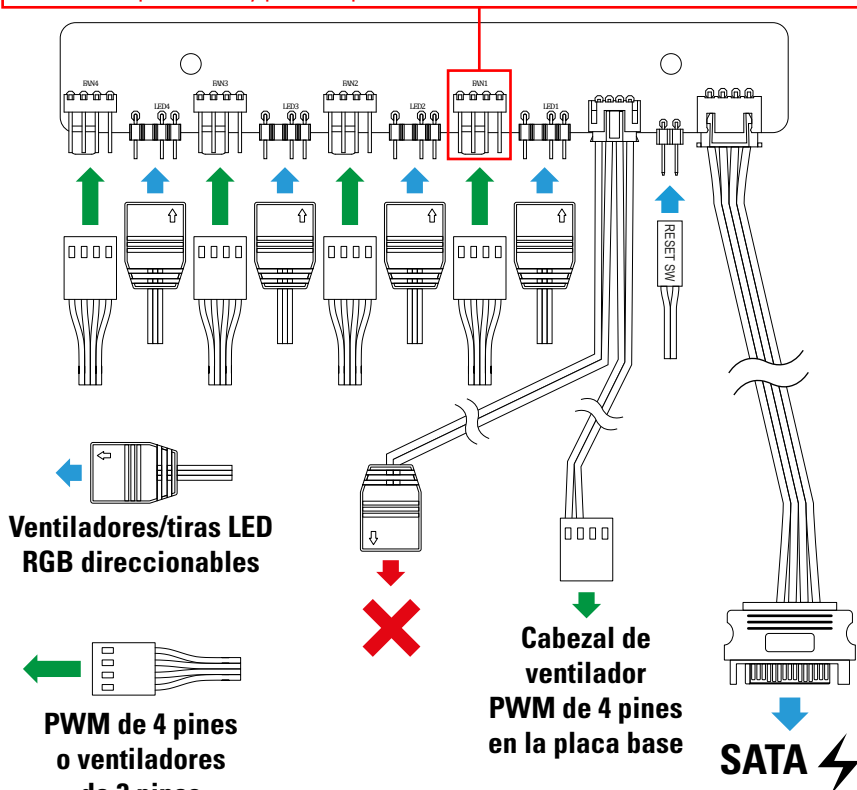

Pulsa el interruptor de reinicio  durante 2 segundos para apagar las luces LED.
Cuando se hayan apagado las luces LED,
pulsa el interruptor de reinicio  para volver a encenderlas.

Aviso legal

Sharkoon no asume ninguna responsabilidad por la posible pérdida de datos, especialmente por una manipulación inadecuada.

Todos los productos y descripciones mencionados son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y están aceptados como protegidos.

Cumpliendo nuestra continuada directiva de mejora de productos en Sharkoon, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las especificaciones de los productos pueden variar según el país. Reservados todos los derechos, especialmente (también en extractos) en lo que a traducción, reimpresión y reproducción mediante copia u otros medios técnicos se refiere. Las infracciones darán lugar a compensaciones. Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de asignación de patente o patente de utilidad. Reservados los medios de entrega y las modificaciones técnicas.

Deshacerse del producto antiguo

El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.



Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a un producto, significará que dicho producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE dorada.

Infórmese sobre el sistema local de recolección y separación relacionado con los productos eléctricos y electrónicos.

Actúe conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos antiguos mezclándolos con los residuos domésticos convencionales. Si se deshace de forma correcta de sus productos antiguos, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud humana.

¡Síguenos en las redes sociales!



Facebook españa



Facebook Chile



Facebook Uruguay



Facebook Argentina



Instagram Spain



Instagram Chile



Instagram Uruguay



Instagram Argentina



YouTube



TikTok



X

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48

35415 Pohlheim

Germany

© **Sharkoon Technologies 2024**

